




fischer Quick-Fix

Oneindige oplossingen in stalen band

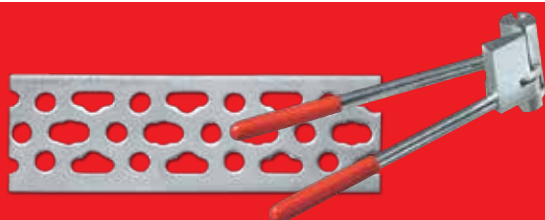

fischer 
innovative solutions

QUICK-FIX

Staalbandverbinding met brede toepassing



Art. nr. 507901



Geperforeerde stalen band

Sendzimir verzinkt L=2 m, BxD 50x3mm, op maat gesneden en eenvoudig te buigen middels de buigtang. Voorzien van gaten voor de bevestiging van fittingen, kranen, etc.

Rondstaalbeugels

Art. nr. 7910

Buigtang om de geperforeerde band in elke gewenste hoek te buigen voor een breed scala aan toepassingen.

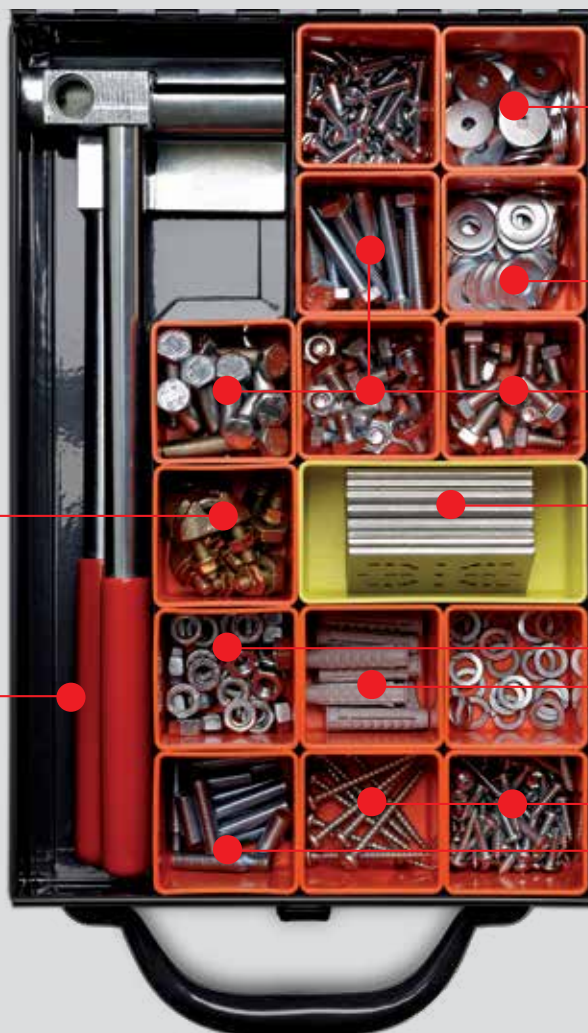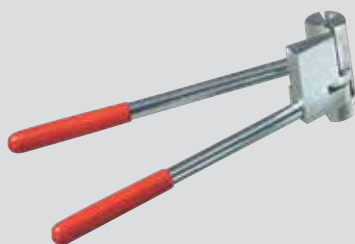

Sluitring 5x20

Sluitring 8x20

Zeskantbout M8
diverse lengtes

Art. nr. 507905
Fixeerplaat

Moer M8

Art. nr. 70008
Plug SX 8

Boorschroef 4,2x16

Art. nr. 79750
Draadstift M8 x 25 mm

Art. nr. 507911

QUICK-FIX Kit compleet met diverse bevestigingsmaterialen

Montage



Zaag het profiel op lengte




Buig het profiel op maat (afhankelijk van uw toepassing)




Klaar!

Technische gegevens

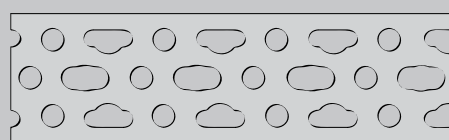


Geperforeerde stalen band
Sendzimir verzinkt (DX51 D+Z)

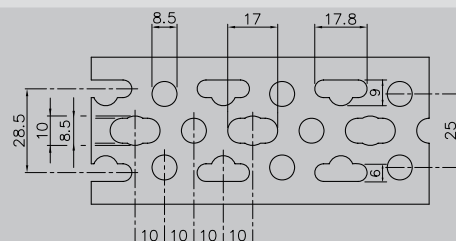

Geperforeerde stalen band

Omschrijving	Sendzimir verzinkt staal Art. nr.	Lengte [m]	Breedte [mm]	Dikte [mm]	Gewicht [kg / m]	Treksterkte [N/mm ²]	Vloeisterkte [N/mm ²]	Oppervlakte van de doorsnede A [mm ²]	Weerstandsmoment W [mm ³]	Traagheidsmoment I [mm ⁴]	Verpakkings- eenheid [stuks]
Geperforeerde stalen band	507901	2	50	3	0,83	275	200	88,5	44,25	66,38	10

Toepassingsvoorbeelden

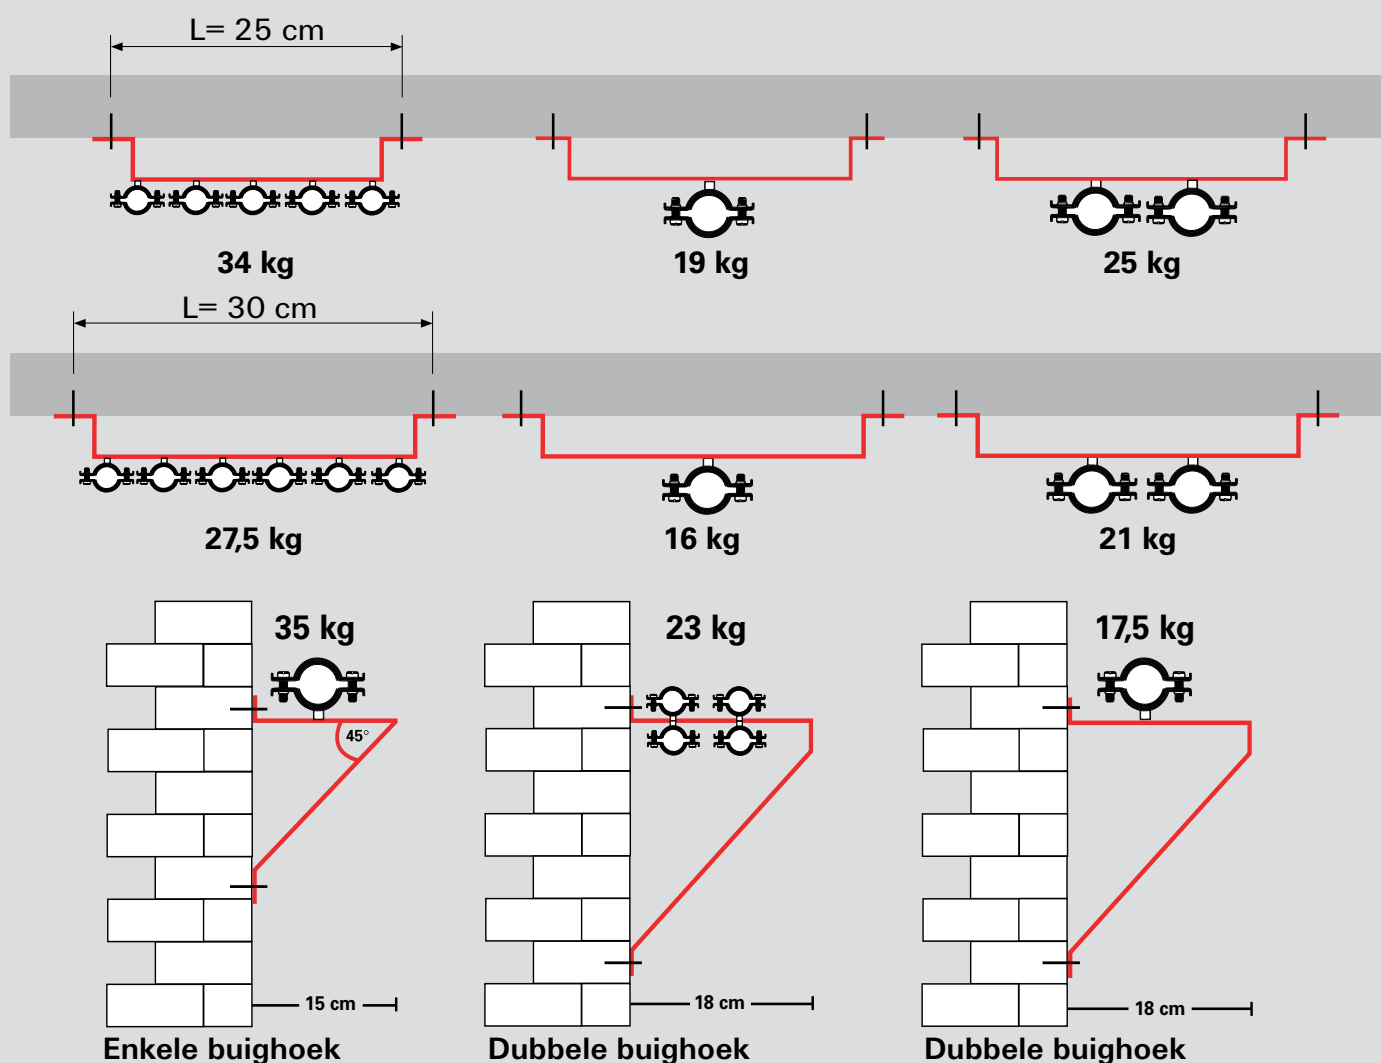

De getoonde belastingen zijn indicatief. Dankzij de diversiteit aan bevestigingsmogelijkheden en buighoeken, verschillen deze waarden per situatie.

De werking

